

adiatek[®]

baby

*... mały
może więcej*



★ **dokładne mycie**

punktowe podawanie roztworu na szczotkę

★ **doskonałe osuszanie**

półokrągła ssawa nie zostawiająca wody na zakrętach

★ **prosta obsługa**

łatwa wymiana gumy ssawy, wygodny wlew detergentów i odpływ nieczystości

★ **niski poziom hałasu**

wyciszona praca silnika dzięki specjalnej dźwiękoszczelnej obudowie (patent)


★ **bezpieczeństwo**

ostrzegawczy kolor maszyny


- +
- zbiornik z czystego PE 8,5 mm
 - zespół mocujący szczotek z aluminium



- małe gabaryty i składana rączka ułatwiają transport i przechowywanie

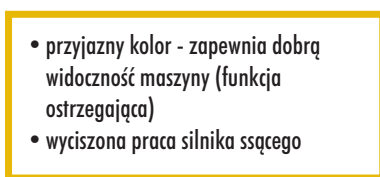

- przyjazny kolor - zapewnia dobrą widoczność maszyny (funkcja ostrzegająca)
- wyciszona praca silnika ssącego

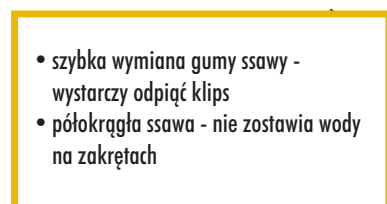

- szybka wymiana gumy ssawy - wystarczy odpiąć klips
- półokrągła ssawa - nie zostawia wody na zakrętach

NOWOŚĆ
2w1

praca non-stop (Baby 35 BX):

1. na bateriach (1-2 h) lub
2. na kablu (ładowanie baterii w trakcie pracy)



- demontowalny zbiornik zanieczyszczeń
- łatwy dostęp do baterii
- zabezpieczenie turbiny ssącej przed zalaniem

Baby 35 BX 15/15
non-stop

Baby 35 B 15/15



Wydajność teoretyczna

1240 m²/h

Najmniejsza zmywarka w ofercie. Prowadzona przez operatora, zasilana bateryjnie (wersja 35 B) lub bateryjnie-kablowo (wersja 35 BX). Nadaje się do codziennej pielęgnacji i zamiatania małych obiektów, wąskich przejść itp. Nowatorskie rozwiązanie zasilania w wersji 35 BX pozwala na pracę non-stop: na bateriach (1-2 h) lub na kablu (ładowanie baterii w trakcie pracy).

- Łatwy dostęp do wlewu zbiornika detergentów i do baterii (demontowalny zbiornik zanieczyszczeń).
- Antypoślizgowe koła, zabezpieczone przed kurzem i wilgocią, nie pozostawiające smug.

akcesoria



szczotka PPL
nienasiąkliwa, wysoka
odporność na ścieranie;
średnica 345 mm;
grubość włosia 0,6-0,9 mm



szczotka Tynex
silnie zabrudzone
podłogi twarde;
średnica 345 mm



rzep do padów
do pielęgnacji gładkich
powierzchni;
średnica 335 mm;
pady 14" (356 mm)

Urządzenie bez trzaski
prowadzone przez operatora



Wydajność teoretyczna
1240 m²/h



Zasilanie bateryjne - czas pracy*
1-2 h



Szerokość czyszczenia
345 mm



Zbiorniki na wodę czystą / brudną
15 / 15,5 l



Szczotka talerzowa
1 szt.



Nacisk szczotki
max 25 kg



Obroty szczotki
170 obr./min.



dane techniczne: baby 35 B 15/15

Szerokość czyszczenia	345 mm
Szerokość ssawy	410 mm
Wydajność teoretyczna	1240 m ² /h
Średnica szczotki	1 x 345 mm
Obroty szczotki	170 obr./min.
Nacisk szczotki	max 25 kg
Silnik szczotki	180 W
Silnik ssania	300 W
Podciśnienie ssania	120 mbar
Typ napędu	półautomat.
Nachylenie max	2%
Zbiornik na czystą wodę	15 l
Zbiornik zanieczyszczeń	15,5 l
Wymiary maszyny	
- długość	745 mm
- wysokość	550 mm
- szerokość (bez ssawy)	382 mm
Baterie (wersja B)	24 V / 25 Ah
Baterie (wersja BX)	24 V / 35 Ah
Masa maszyny (z bateriami)	65 kg

*czas pracy urządzenia podany jest orientacyjnie i zależy od rodzaju czyszczonej nawierzchni, jej porowatości i stopnia zanieczyszczenia, od siły nacisku szczotek w czasie pracy oraz od odległości od miejsca uzupełniania i opróżniania zbiorników.